

## Инструкция по монтажу террасной доски «Deckra»

### 1. Подготовка к настилу бесшовной террасной доски "Deckra".

Монтаж террасной доски из ДПК должен осуществляться на ровной и прочной поверхности. При необходимости поверхность нужно выровнять и укрепить, или создать подушку способную нести нагрузку. При создании основания продумать уклон не менее 1% в направлении от здания или продольно профилю.

2. Укладка лаг из ДПК. Расположение лаг может быть различным. Главное правило при укладке лаг - ровная поверхность.



### 3. Монтаж бесшовной доски из ДПК

Далее устанавливаем бесшовную террасную доску из дпк "Deckra". Укладка террасной доски может быть как поперечной, так и диагональной.



Для монтажа террасной доски использую "монтажную клему" из нержавеющей стали.




Без дополнительного просверливания, с помощью шуруповерта закрепляем доску.



Первая доска закрепляется с двух сторон



Последующие доски укладываются легко и быстро, за счет монтажных клем из нержавеющей стали.

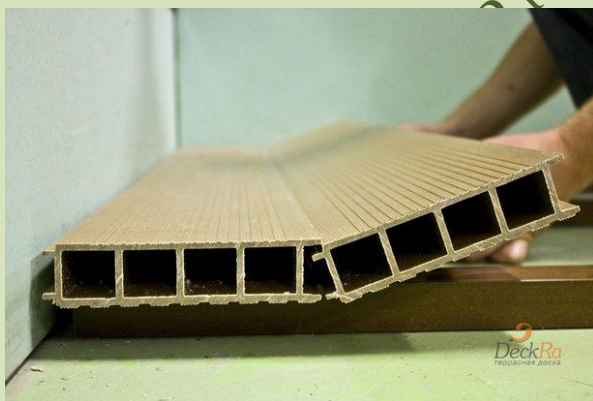

В результате получается готовая терраса.

